

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА ТИПОРАЗМЕРОВ


Нерегулируемые аксиально-поршневые
ГИДРОНАСОСЫ



PSM HYDRAULICS
ОАО ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА

411.К. ⁴⁵
⁵⁶
⁶³

с наклонным блоком

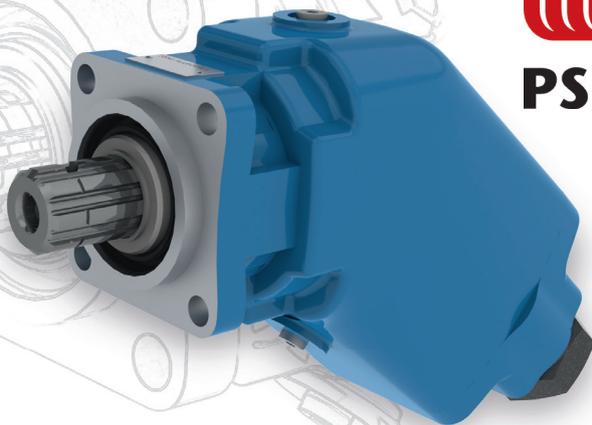

ПРЕМУЩЕСТВА:

- ✓ максимальное рабочее давление **до 40 МПа**,
- ✓ **цельнолитой алюминиевый корпус**,
- ✓ изменение направления вращения насоса **без снятия задней крышки**


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 45** - подметально-уборочные, коммунальные, дорожные машины
- 56** - КМУ и лесные манипуляторы
- 63** - КМУ и лесные манипуляторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочий объем (номинальный), см ³	45	56	63
Частота вращения, об/мин:			
- минимальная n_{min}	400	400	400
- номинальная n_{nom}	1500	1500	1500
- максимальная n_{max} , при минимальном давлении на входе 0,08 МПа	2000	2000	2240
- предельная n_{peak} , при давлении на входе 0,2 МПа, не менее	3750	3750	3750
Подача (номинальная), дм ³ /с (л/мин)	64	80	90
Давление на входе, МПа:			
- минимальное (абсолютное)	0,08	0,08	0,08
Давление на выходе, МПа:			
- номинальное	30	30	30
- максимальное	35	35	35
Номинальная мощность (потребляемая), кВт	35	43	49,5
Коэффициент подачи	0,95	0,95	0,95
КПД полный	0,91	0,91	0,91
Масса (без рабочей жидкости), кг	12	12	12

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

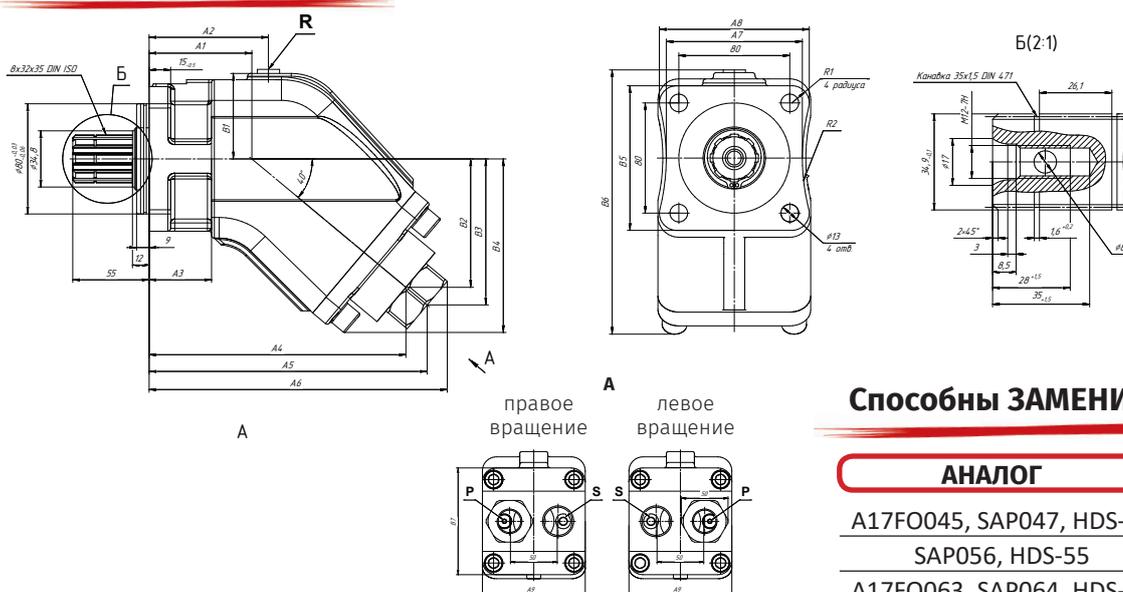

Способны ЗАМЕНИТЬ*:

АНАЛОГ	PSM-HYDRAULICS
A17F0045, SAP047, HDS-47	411.К.45
SAP056, HDS-55	411.К.56
A17F0063, SAP064, HDS-64	411.К.63



УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ ГИДРОНАСОСЫ 411.К.
ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ ОАО «Пневмостроймашина»:

620100, Россия, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 Е

Тел.: +7(343)229-91-13, +7(343)229-92-04, +7(343)254-34-70

www.psm-hydraulics.ru e-mail: sales@psmural.ru